



Sıvama ve Laminasyon (Selofan) Makinaları

Yetkili Firma & Servis

AKTİFMAK

AKTİFMAK MATBAA MAKİNALARI TİC. LTD. ŞTİ.

Hakkımızda

20 yıllık makina sektörü tecrübesinin ardından 2014 yılında kurulan Aktifmak Matbaa Makinaları kuruluş gününden itibaren baskı sonrası matbaa makinaları alanında müşterilerine en uygun çözümleri üretmektedir. Uzak Doğu ile olan güçlü bağları sayesinde, ülkemizde ithalat faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmekte olan Aktifmak Matbaa Makinaları, aynı zamanda Uzak Doğunun birçok lider firmasının yetkili ve tek Türkiye temsilcisi konumundadır. Aktifmak Matbaa Makinaları'nın makinaları tüm Türkiye'de, sektörün öncü üreticilerinin tesislerinde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Makina Haritamız;



*Aktifmak Matbaa Makinaları,
laminasyon ve sıvama makinaları alanında
Çin'in köklü ve önde gelen üreticilerinden
KDX, RİTO ve QIDI firmaları ile çalışmaktadır.
Adı geçen üreticiler araştırmacı ve yenilikçi bakış açılarıyla
ambalaş sektörüne ileri teknoloji çözümler sunmaktadır.
İleri teknoloji ve kolay operasyon imkanı sunan
laminasyon makinalarında pencere yapıştırma,
sıvama makinalarında ise otomatik/yarı-otomatik opsiyonları
ile müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde üretilmektedir.*

*Teknik servis ekibi ile bütün makinaların
kurulumu ve eğitimi gerçekleştirilmektedir.
Aktifmak Matbaa Makinaları lider markalarla
çalışmakta olup makinalarının her zaman arkasındadır.
Teknik servis ekibi, 7 gün 24 saat müşteri
memnuniyeti için hizmet vermektedir.*



KDX MACHINE

KMM-1050/1250D

Yüksek Hızlı (Selofan) Laminasyon Makinası



Yüksek Hızlı (Selofan) Laminasyon Makinası

Makina Açıklaması

- KMM-1050D üst üste binmeyi kontrol eden double servo motorlarla desteklenmiştir.
- Sıcak havalı, yüksek verimli fırın enerji tüketimini azaltır. Otomatik başlat/durdur özelliği operasyonu kolaylaştırır.
- Sıcak bıçaklar KDX patentli teknolojisi olup, bıçak ağzları rakiplerinden oldukça kalın, uzun ömürlü ve yüksek verimlidir.
- KMM-1050D PLC'den daha hızlı ve kullanışlı olan Alman Beckhoff CPU sistemini kullanır.
- 5 adet servo motoru yüksek verimliliği garanti eder.
- Elektromanyetik iç ısıtmalı silindir KDX patentli teknolojisi olup %30 kadar enerji tasarrufu sağlar.
- Çıkış ünitesinde bulunan özel sistem ile koparılmamış kağıt tespit edilip makina yavaşlatılır.

Teknik Özellikler		KMM-1050/1250D
En Yüksek Kağıt Ölçüsü	1050/1250mm(En)*820/1200/1450/1650mm(Boy)	
En Düşük Kağıt Ölçüsü	320/410mm(En)*320/390/550/550mm(Boy)	
Kağıt Ağırlığı	90-650 g/m ²	
En Yüksek Çalışma Hızı	100 m / dk	
Toplam Güç	75KW	
Hava Basıncı	6 bar	
Makina Ölçüleri	(Uzunluk)11.300 x (Genişlik)4200 x (Yükseklik)3600	



KDX MACHINE

KMM-1050/1250DW

Yüksek Hızlı (Seloфан) Pencere Yapıştırma Makinası





Yüksek Hızlı (Selofan) Pencere Yapıştırma Makinası

Makina Açıklaması


- KMM-1050DW pencerele işlerin laminasyon işlemini rahatlıkla yapabilir.
- Kurutma ünitesi , yüksek-verimli konveyör bantı ve etkili IR ısıtma gruplarını barındırır. Tutkal kaplama ünitesi; merdane grubu ve temizle sistemi makinada mevcuttur.
- KMM-1050 DW aynı makinada, hem pencerele hem de normal laminasyon işlemini gerçekleştirebilir.

Teknik Özellikler	KMM-1050/1250DW
En Yüksek Kağıt Ölçüsü	1050/1250mm(En)*820/1200/1450/1650mm(Boy)
En Düşük Kağıt Ölçüsü	320/410mm(En)*320/390/550/550mm(Boy)
En Yüksek Çalışma Hızı	90m / dk
Toplam Güç	80KW
Hava Basıncı	6 bar
Makina Ölçüleri	(Uzunluk)14.500 x (Genişlik)4200 x (Yükseklik)3600

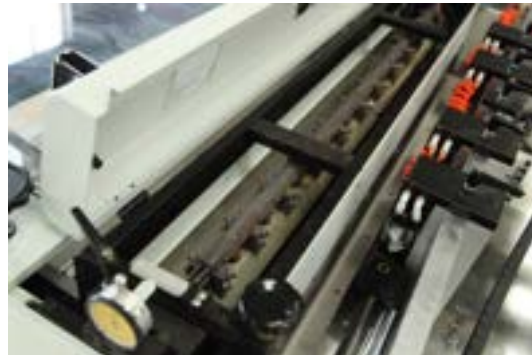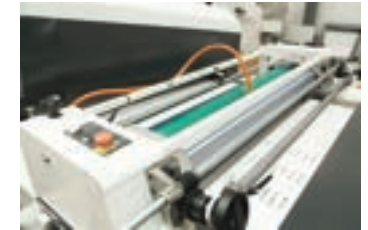

RT-1100

Pencere Asetat Yapıştırma Makinası

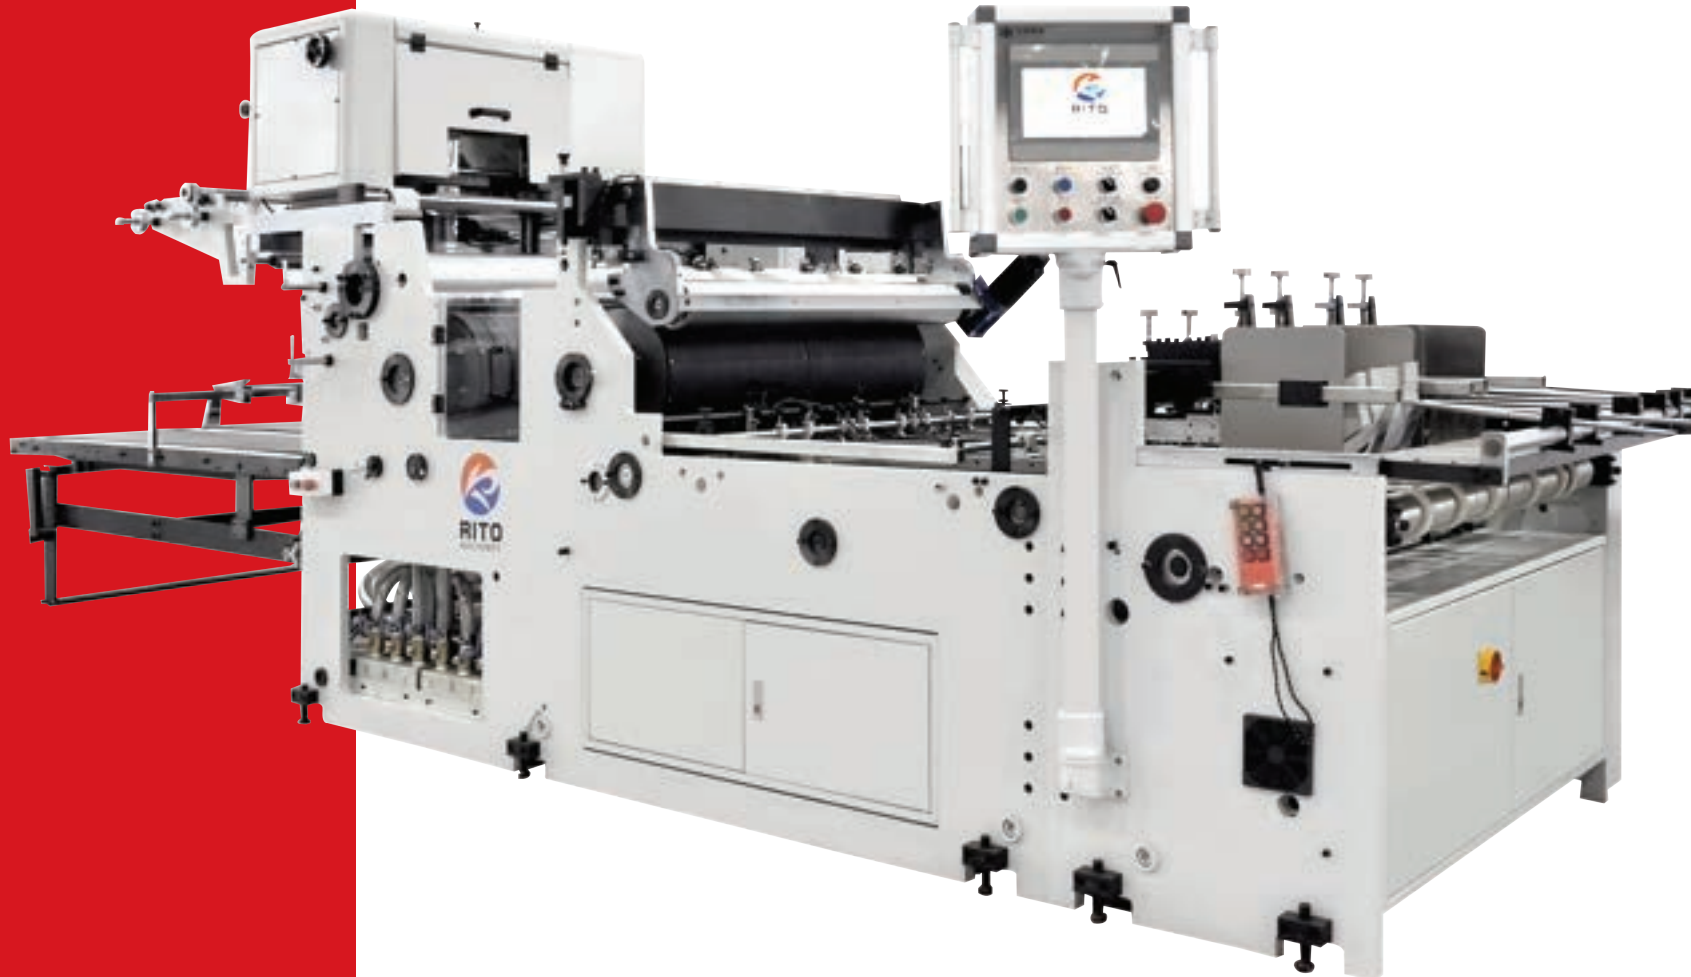

Pencere Asetat Yapıştırma Makinası

Makina Açıklaması

- Pilyaj ünitesi, bağımsız çalışan ısıtmalı makaralar ile donatılmıştır. Kavisli plastik filmi düzleştirmek için yağ ile ısıtılan bağımsız bir silindir vardır. Plastik filmi pürüssüz üretmek hem de köşe kesme sistemini tam hassas çalıştırmak için servo motor mevcuttur. Servo motor mikro ayar sistemlidir.
- Kutular besleme ünitesinde özel konveyör bant ile önce tutkal merdanesine gelir. Boş tabaka geçiş durumunda , tutkal merdanesi , bantlara tutkal yapışmasını önlemek için yukarı çıkar. Bu önlem tutkal merdanesinden önceki sensörler tarafından alınır.
- Kutular tutkal merdanesinden geçtikten sonra pencere ünitesine gelir. Pencere ünitesi vakumlu özel merdaneden oluşmaktadır. Pencere vakumu bağımsız olarak hareket eder ve bir sensör tarafından okunup kayıt edilir. Operatör vakum havasını kutuların boyutuna göre ayarlayabilir.
- Vakum silindiri özel malzemeden yapılmıştır ve yüksek hızda pencere yapıştırma işlemi olsa dahi plastik film üstünde bir çizik veya iz olmadan ürün üretebilmektedir.
- Film kesim sistemi iki bıçaktan oluşmaktadır. Üst bıçak rotasyon hareketiyle dönmekte, alt bıçak sabit kalmaktadır.



Teknik Özellikler	RT-1100
En Yüksek Kağıt Ölçüsü	1100 x 920mm
En Düşük Kağıt Ölçüsü	160 x 160mm
En Yüksek Pencere Ölçüsü	760 x 600mm
En Düşük Pencere Ölçüsü	40 x 40mm
Makinanın En Yüksek Hızı	10000 parça/saat (köşeli işler için 7000). (Tek Kalıplı)
Makinanın En Yüksek Hızı	20000 parça/saat (köşeli işler için 14000). (Çift Kalıplı)
Çiftli Çalışma Durumunda En Yüksek Hız	20000 parça/saat
Çift Kalıplı Çalışma Durumunda Makina Hızı	40000 parça/saat
Kağıt / Karton Kalınlığı	200gr/m ² ~ 1.000gr/m ² (mikro iş kalınlığı 1-5mm arası)
Film Kalınlık	0.03-0µm
Hassasiyet	sol/sağ ± 0.5mm (etek/makas) ± 1mm
Toplam Güç	22 Kw
Makina Ağırlığı	3500 Kg
Makina Ölçüleri	(Uzunluk)4959 x (Genişlik)1960 x (Yükseklik)1800mm

BK-800

Yarı Otomatik Karton Laminasyon (Sivama) Makinası





Yarı Otomatik Karton Laminasyon (Sivama) Makinası

Makina Açıklaması

- BK-800 yarı otomatik karton laminasyon makinası, quarto kaplı ve octavo laminasyonuna uygundur.
- BK-800 yarı otomatik karton laminasyon makinası, kıyafet etiketi (RFID), gıda ambalajı, ev tekstili ambalajı, çocuk yapbozu ve diğer ürünler için uygundur.
- BK-800 yarı otomatik laminasyon makinası; düşük enerji kullanımı, az yer kaplayan tutkal merdanesi ve kullanım kolaylığı ile alanında çok iyi bir seçimdir.
- Özel tutkal mekanizması sayesinde tutkal dozajı kontrol altında olur.
- BK-800 makinasında otomatik besleme, otomatik istif opsiyonları mevcuttur.



Teknik Özellikler	BK-800
En Yüksek Yapıştırma Ölçüsü	800 x 450 mm
En Düşük Yapıştırma Ölçüsü	230 x 230 mm
Makina Hızı	15 - 50 tabaka/dk
Yapıştırmadan Önceki Gram Ağırlığı	157 - 800gm ²
Yapıştırmadan Sonraki Kalınlık	0.30-2.00mm
Motor Gücü	2.2Kw
Gerilim, Frekans	3p 380V 50Hz
Makina Ağırlığı	2500 Kg
Makina Ölçüleri	(Uzunluk)2700 x (Genişlik)1650 x (Yükseklik)1720mm

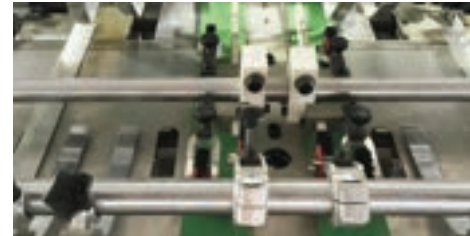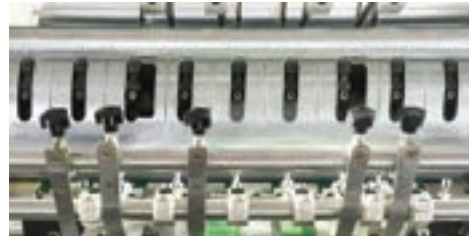

Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad.
Odin Topkapı Center No:28/159
Zeytinburnu / İSTANBUL
www.aktifmak.com
T / 0 (212) 438 04 25

☎ +90 530 306 90 08

f aktifmakmatbaamakinalari

📷 aktifmakmatbaamakinalari

▶ Aktifmak Matbaa Makinaları



Yetkili Firma & Servis
AKTİFMAK
AKTİFMAK MATBAA MAKİNALARI TİC. LTD. ŞTİ.

Sıvama ve Laminasyon (Selofan) Makinaları